

KONFIGURASI MULTI-WAN OPNSENSE

Panduan teknis yang mendalam dan praktis bagi para profesional jaringan, administrator sistem, dan penggemar IT yang ingin mengoptimalkan penggunaan beberapa koneksi internet (Multi-WAN) dengan perangkat lunak firewall OPNsense.

- [PENGERTIAN MULTI WAN](#)
- [Penerapan Multi-WAN di OPNsense](#)
- [Langkah-langkah Konfigurasi multi-wan](#)
- [Penutup](#)

PENGERTIAN MULTI WAN

Multi-WAN adalah konfigurasi jaringan yang memungkinkan penggunaan lebih dari satu koneksi internet (WAN - Wide Area Network) secara bersamaan pada satu perangkat jaringan, seperti router atau firewall. Fungsi utama dari Multi-WAN adalah meningkatkan ketersediaan, keandalan, dan performa koneksi internet dengan mendistribusikan lalu lintas jaringan di antara beberapa koneksi WAN. Multi-WAN adalah konfigurasi jaringan yang memungkinkan penggunaan lebih dari satu koneksi internet (WAN - Wide Area Network) secara bersamaan pada satu perangkat jaringan, seperti router atau firewall. Fungsi utama dari Multi-WAN adalah meningkatkan ketersediaan, keandalan, dan performa koneksi internet dengan mendistribusikan lalu lintas jaringan di antara beberapa koneksi WAN.

Manfaat Multi-Wan

1. Load Balancing:

- Lalu lintas internet dapat didistribusikan di antara beberapa koneksi WAN untuk meningkatkan throughput keseluruhan dan memastikan bahwa beban tidak hanya difokuskan pada satu koneksi.

2. Failover:

- Jika salah satu koneksi WAN mengalami gangguan, Multi-WAN dapat secara otomatis mengalihkan lalu lintas ke koneksi WAN lainnya yang masih aktif, sehingga menjaga kontinuitas layanan internet.

3. Redundansi:

- Dengan memiliki lebih dari satu koneksi WAN, Anda memiliki cadangan jika salah satu koneksi gagal, meningkatkan ketersediaan jaringan.

4. Optimasi Biaya:

- Menggunakan Multi-WAN memungkinkan penggunaan berbagai jenis koneksi internet (misalnya, fiber, DSL, LTE) yang dapat dioptimalkan berdasarkan biaya dan kebutuhan performa.

5. Segregasi Lalu Lintas:

- Anda dapat mengonfigurasi aturan untuk memisahkan jenis lalu lintas tertentu melalui koneksi WAN yang berbeda. Misalnya, lalu lintas bisnis melalui satu WAN dan lalu lintas pribadi melalui WAN lainnya.

Penerapan Multi-WAN di OPNsense

OPNsense mendukung Multi-WAN, memungkinkan Anda untuk mengonfigurasi beberapa koneksi WAN dan mengelola bagaimana lalu lintas didistribusikan di antara koneksi tersebut. Konfigurasi ini dapat dilakukan melalui antarmuka web OPNsense, di mana Anda dapat mengatur load balancing, failover, dan aturan routing yang diperlukan.

Konfigurasikan Failover

Untuk mengatur Failover, Berikut langkah-langkah yang di ambil :

1. Tambahkan IP monitor ke gateway
2. Tambahkan grup gateway
3. Konfigurasikan DNS untuk setiap gateway
4. Gunakan perutean berbasis kebijakan untuk memanfaatkan grup gateway kami
5. Tambahkan aturan firewall untuk lalu lintas DNS yang ditujukan untuk firewall itu sendiri


Langkah-langkah Konfigurasi multi-wan

Berikut langkah-langkah dalam mengkonfigurasi Multi-Wan pada OPNsense

1. Membuat Vlan


Buka Interface - other types - VLAN

Image not found or type unknown

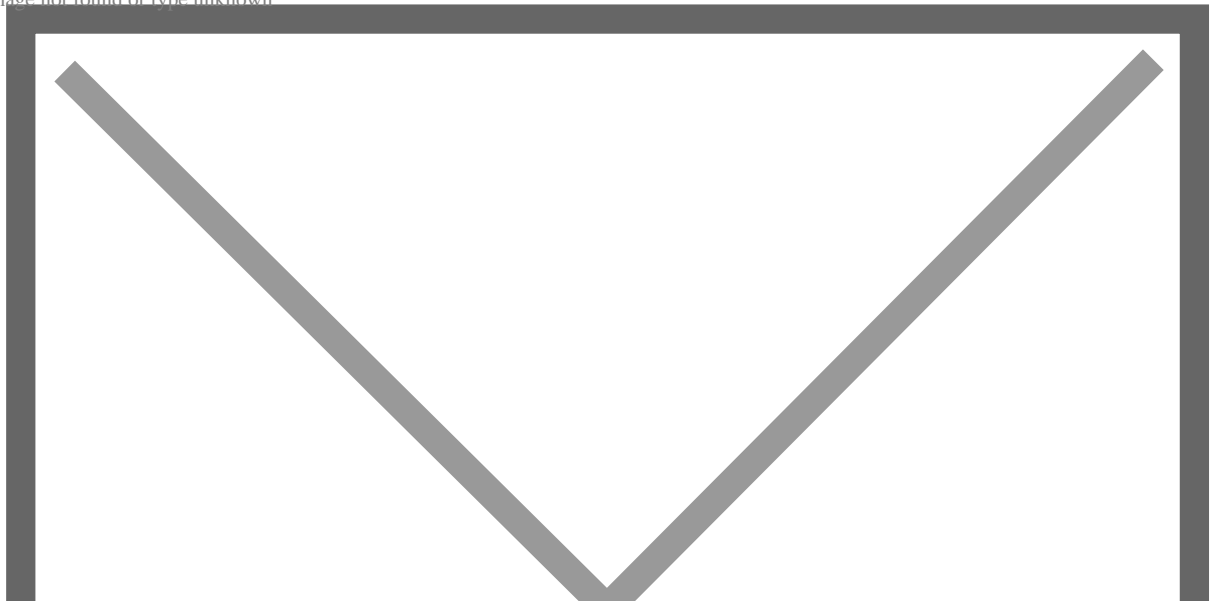

Klik + seperti gambar di bawah

Image not found or type unknown

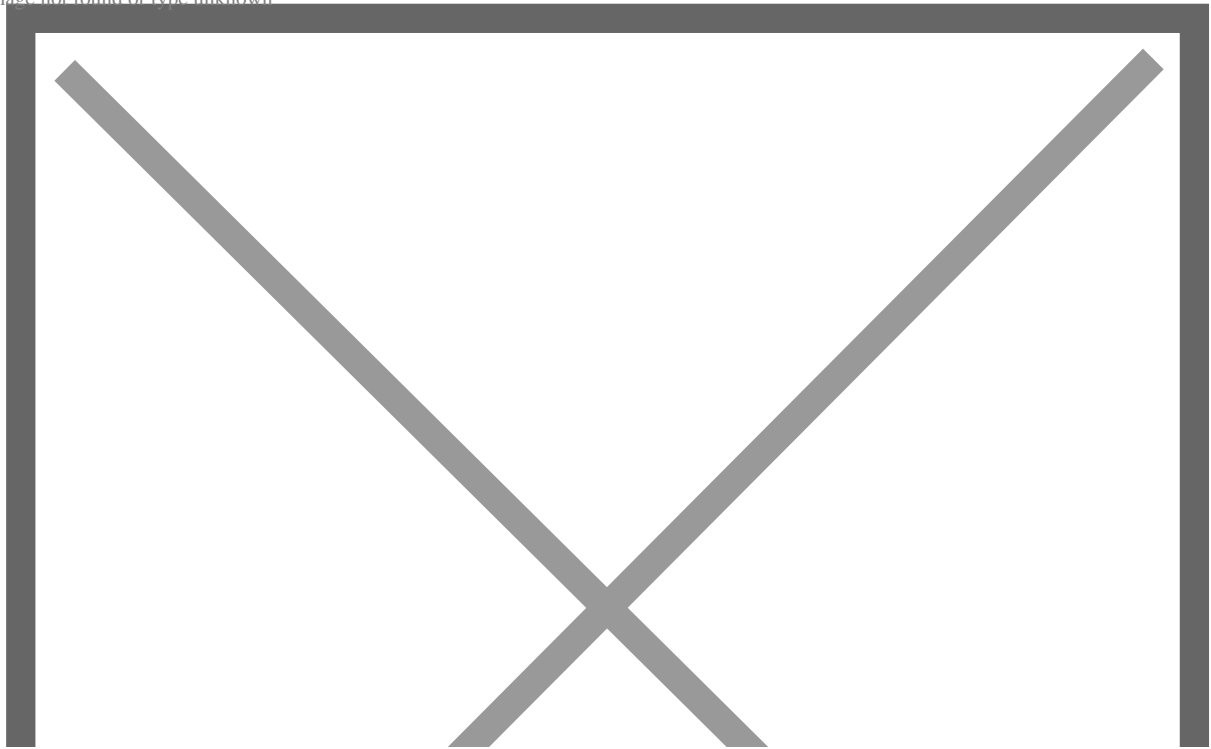

Device = Nama VLAN yang akan di berikan

Parent = Pilih pilihan WAN

VLAN Tag = nomor tag vlan

VLAN Priority = default


Deskripsi = keterangan VLAN anda

Lalu klik “save”, ulangi langkah yang sama pada setingan vlan kedua

2.

Menambahkan VLAN pada assignment pada interface

Image not found or type unknown

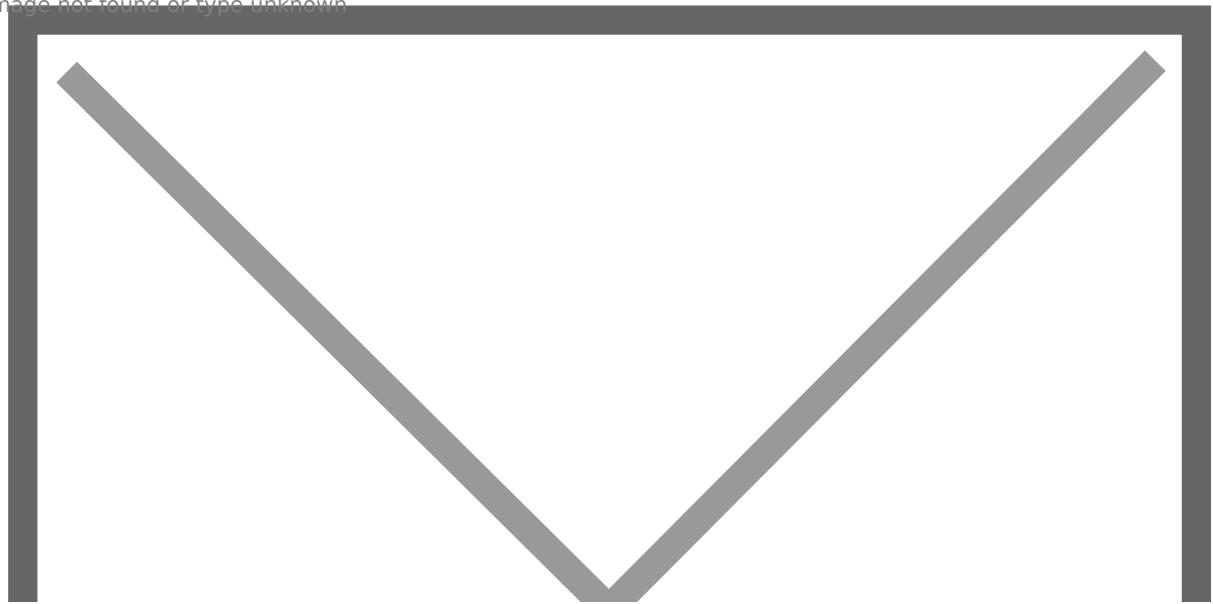


3.

Menambahkan monitor ip


Buka System - Gateway - Configuration

Image not found or type unknown

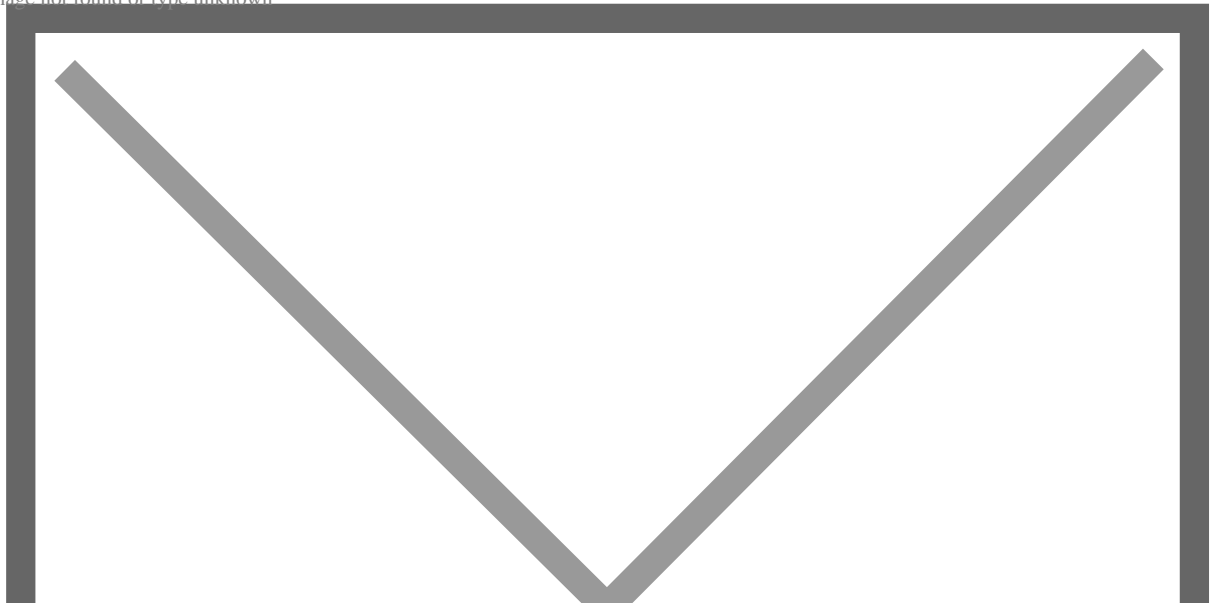

Klik + pada tools menu configuration

Image not found or type unknown

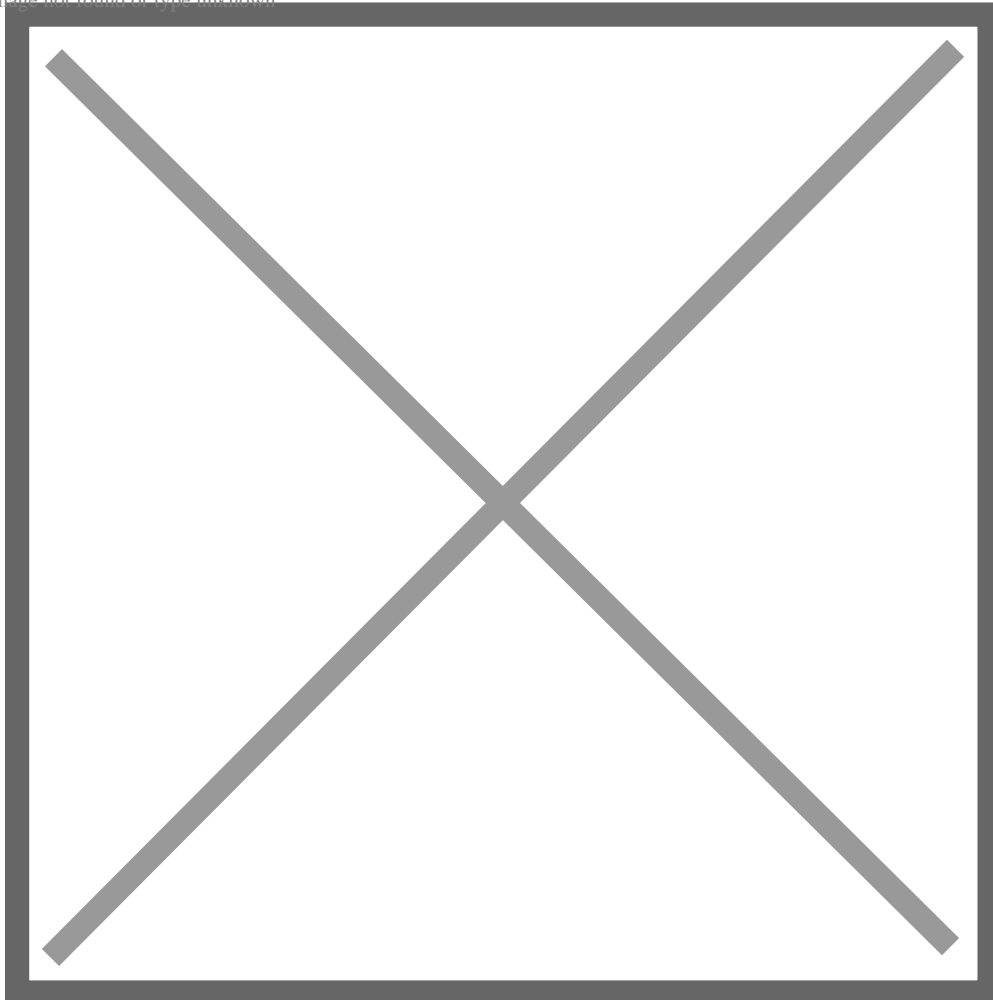

Name = Isi nama sesuai Gateway yang dituju

Description = keterangan Gataway

Interface = isi dengan VLAN yang telah di tambahkan tadi sebagai interface

Address Family = IPv4

IP Address = Gateway dari VLAN tersebut

Monitor IP = 8.8.8.8

Priority = seuaikan dengan prioritas VLAN yang digunakan


Kemudian klik “save”, ulangi langkah berikut untuk membuat gateway pada VLAN Kedua.

4.


Tambah Gateway Group

Buka System - Gateway - Group

Image not found or type unknown

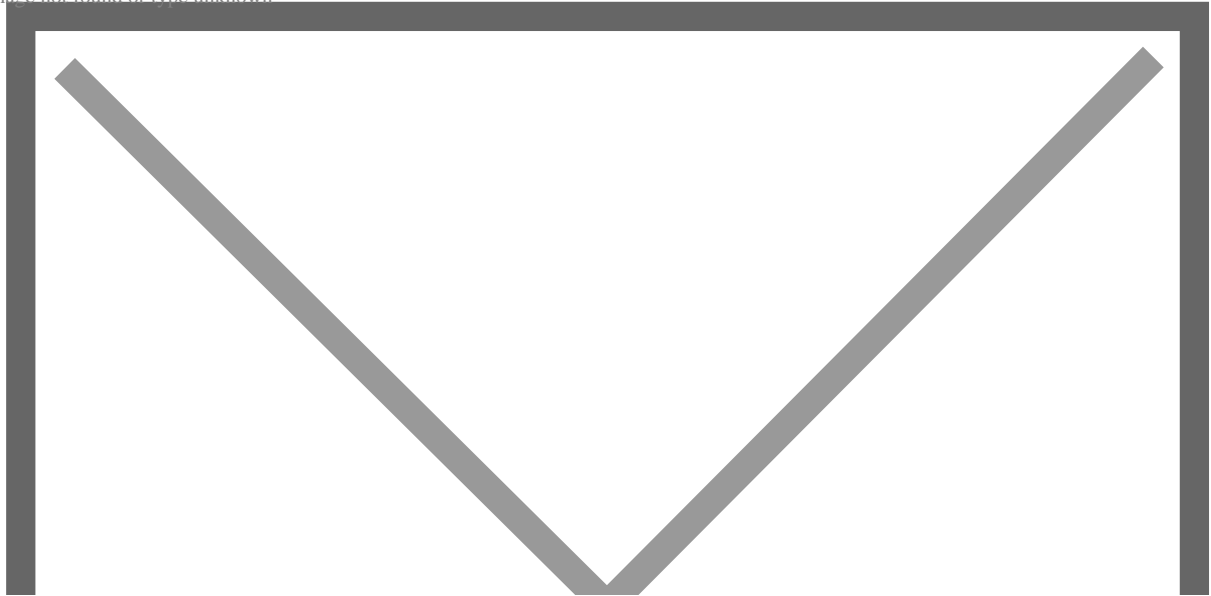

Klik tanda + pada menu group ini

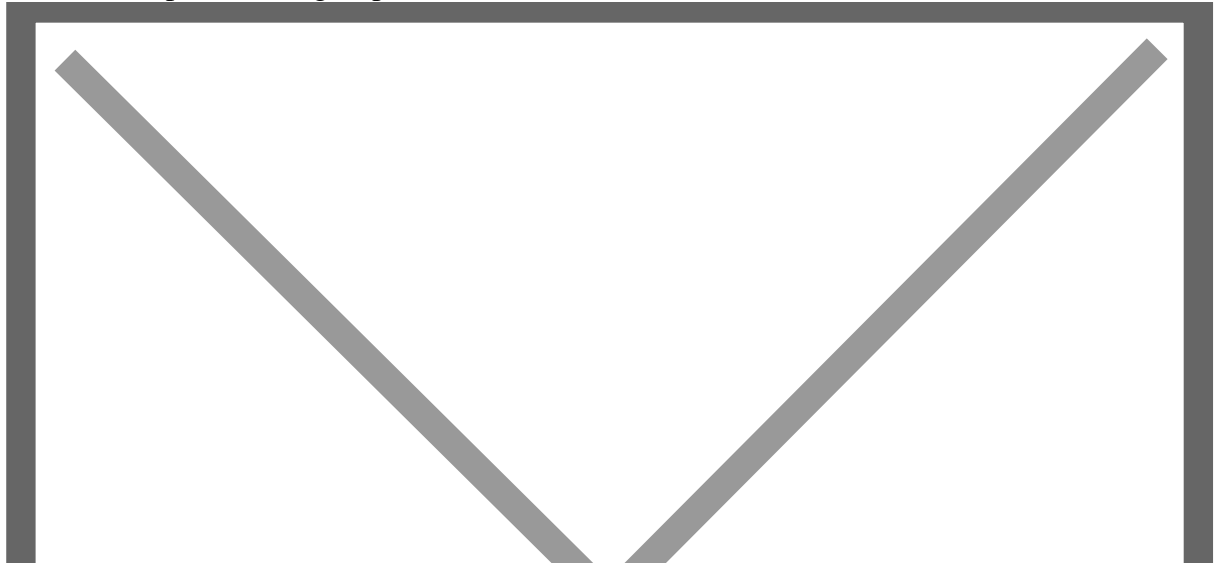

Name Group = nama group pada kedua vlan

Gateway Priority = mengatur tingkat prioritas gateway pada kedua vlan

Triger Lavel = Packet Loss

Pool Option = default


Description = keterangan pada group

5.

Konfigurasi DNS pada setiap VLAN

Buka System - Setting - General

Image not found or type unknown

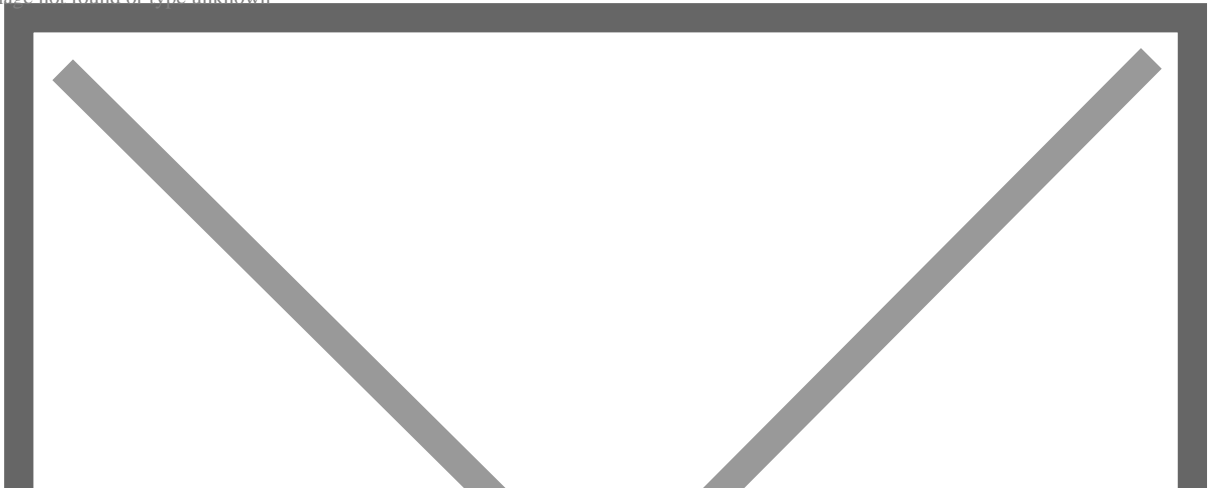

Tambahkan DNS pada gateway VLAN yang ada pada monitor IP, contoh :

VLAN01 = 8.8.8.8

VLAN02 = 8.8.4.4

6.

Policy based routingBuka Firewall - Rules

Image not found or type unknown

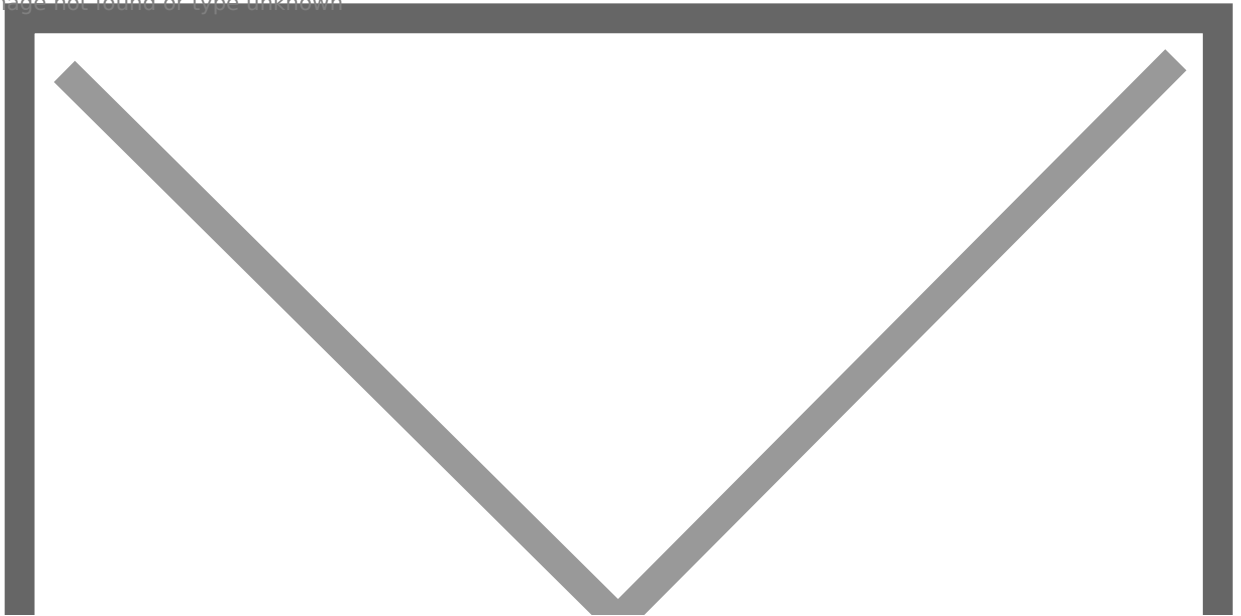


Image not found or type unknown


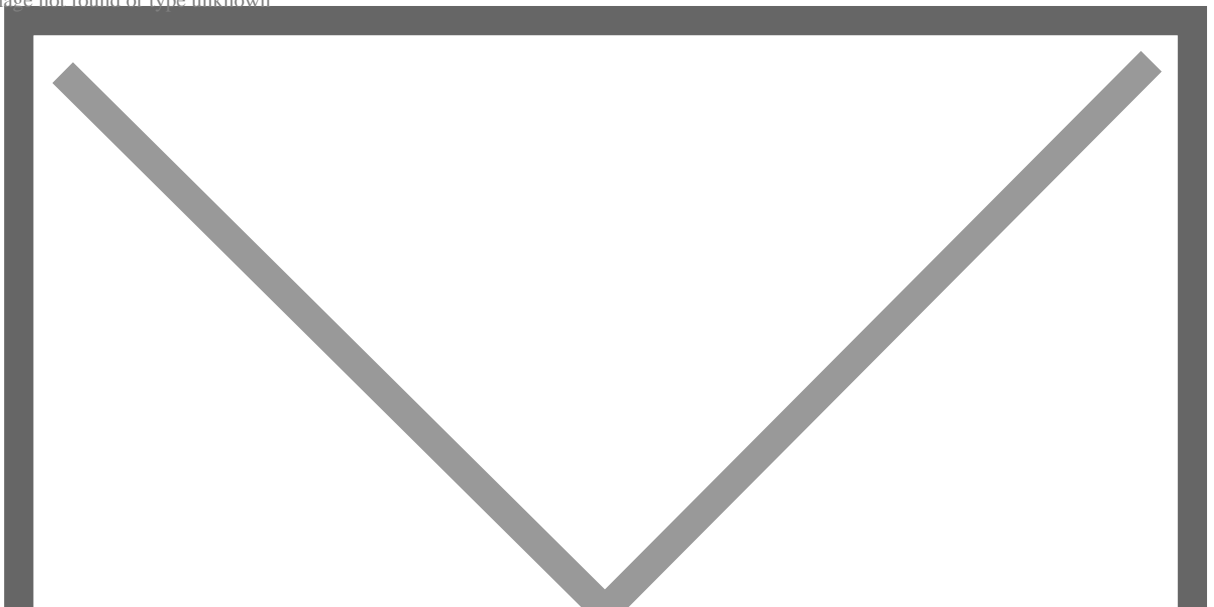


Image not found or type unknown

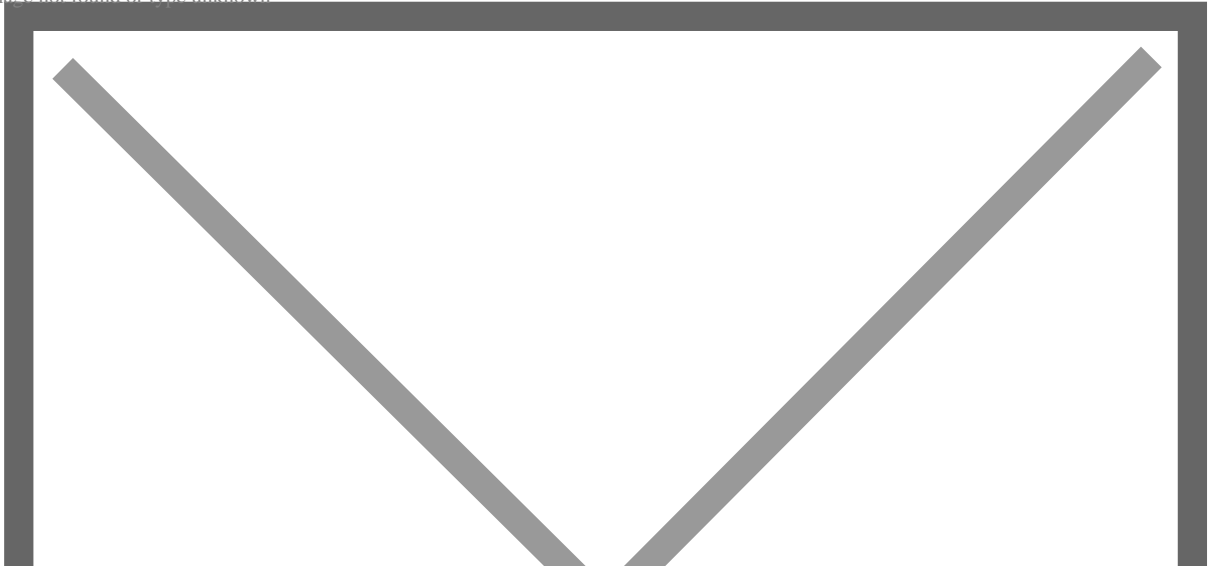

Penutup

Pedoman konfigurasi Multi-WAN OPNsense ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para administrator jaringan dalam mengimplementasikan dan mengoptimalkan pengaturan Multi-WAN pada sistem mereka, baik dilakukan secara mandiri maupun dengan bantuan pihak ketiga. Ketentuan lain-lain yang belum dijelaskan dalam pedoman ini dapat dikonsultasikan kepada tim IT atau komunitas OPNsense yang lebih luas.